

# STAMSKIN

## ONE



**Serge Ferrari**

# STAMSKIN

## ONE

Propriétés techniques / Technische Daten	Stamskin ONE F4360	Normes / Normen
Composition / Typ	Composite multicouches / Mehrschichtverbund	
Formulation / Formulierung	Elastomère / Elastomer Serge Ferrari	
Support / Träger	Jersey Polyester / Polyester Jersey	
Poids / Gewicht	650 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
Laize / Breite	144 cm approx	
Longueur des rouleaux standards / Standardrollenlänge	20 ml	
Épaisseur en mm / Dicke in mm	0.8 mm	ISO 5084
Propriétés physiques / Physikalische Eigenschaften		
Allongement sous charge 125 N/5 cm (chaîne/trame) Dehnung bei 125 N/5 cm (Kette/Schuss)	>60%/>100%	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne / trame) / Weiterreisskraft (Kette / Schuss)	>60N / >70N	DIN 53363
Résistance rupture (chaîne / trame) / Reissfestigkeit (Kette / Schuss)	>300N/5cm / >280N/5cm	EN ISO 1421
Résistance abrasion / Abriebfestigkeit	> 120 000 cycles	EN ISO 12947-2 Martindale
Stabilité lumière conventionnelle / Herkömmliche Lichtstabilität	7/8 (Xéno test 1750 heures) 7/8 (Xeno Test 1750 Stunden)	ISO 105-B02 ASTM G154
Stabilité lumière extrême / Extreme Lichtechtheit	ΔE lab <3 / UVA 340 / 2000h	QUVTEST T30-036
Résistance aux pliages (pas de dommage, cycles) Knickverhalten (keine Beschädigung, Zyklen)	> 1 200 000	EN ISO 7854
Résistance à la couture / Stichesreissfestigkeit	140N / 130N	DIN 53331
Cytotoxicité / Zytotoxizität	Conforme (Degré 0 : Aucune réactivité) Konform (Grad 0: keine Reaktion)	ISO 10993-5
Irritation et sensibilisation de la peau / Hautreaktionen und Irritationen	Aucune réaction / Keine Reaktion	ISO 10993-10
Résistance moisissures / Schimmelbeständigkeit	Degré 0, Excellent / Grad 0, ausgezeichnet	EN ISO 846-A
Températures extrêmes d'utilisation / Maximale Anwendungstemperaturen	-50°C / +150°C	
Réaction au feu / Brennverhalten		
France / Frankreich	M1 (Face enduite / beschichtete Seite)	NFP 92-507
Test cigarette / Allumette Zigarettestest / Streichholztest	Pas d'allumage Kein Entflammen	EN 1021.1-2
Mobilier / Möbel	Conforme / Konform	NFD 60-013 (AM18)
Test Marine / Marine-Test	Conforme / Konform	IMO MSC.307 (88) (2010 FTP Code) Annex 1 part 8
Grande-Bretagne / Grossbritannien	Conforme / Konform	BS 5852 (Crib 5)
Allemagne / Deutschland	Class K1/F1	DIN 53438-2
Systèmes de management / Managementsysteme		
Qualité / Qualität		ISO 9001
Environnement / Umwelt		ISO 14001
Certifications, labels, garanties, recyclabilité / Zertifizierungen, Kennzeichnung, Garantien, Recyclfähigkeit		



Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus. Pour l'application de la garantie, se référer aux termes de la garantie applicable disponible sur demande.

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte mit einer Abweichung von +/- 5%. Unsere Produkte unterliegen Änderungen aufgrund des technischen Fortschritts. Wir behalten uns das Recht vor, die Eigenschaften unserer Produkte jederzeit anzupassen. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der o.g. Daten zu überprüfen. Um die Garantiewirksamkeit sicherzustellen ist es unter Umständen notwendig weitere Dokumente (siehe Garantietext), die auf Anfrage erhältlich sind, einzureichen.

### → Contact / Kontakt

- Siège social / Hauptsitz:  
+ 33 (0)4 74 97 41 33
- Votre contact local  
Ihre lokalen Ansprechpartner:  
[www.sergeferrari.com](http://www.sergeferrari.com)


[www.sergeferrari.com](http://www.sergeferrari.com)

**Serge Ferrari**

Un procédé exclusif et révolutionnaire issu de la technologie "Swiss Made" / Ein exklusives und bahnbrechendes Verfahren auf der Basis der "Swiss Made"-Technologie.



Enduction élastomère Serge Ferrari teintée masse  
Eingefärbte Elastomer Serge Ferrari Beschichtung

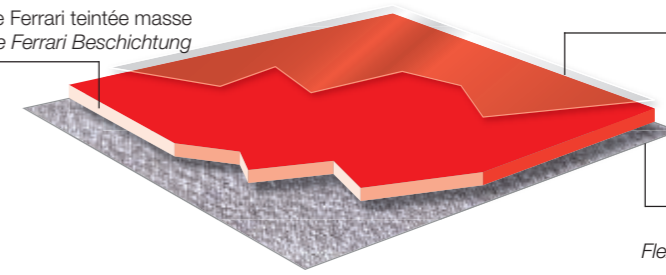

Vernis haute performance  
Hocheffiziente Behandlung


Souplesse du support  
Flexibilität des Trägergewebes

### Caractéristiques / Eigenschaften

### Bénéfices / Vorteile

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grande résistance au feu<br/><i>Große Feuerbeständigkeit</i></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diversité des applications possibles en intérieur : collectivité, aéroport, capitonnage... /<br/><i>Verschiedenste Anwendungen im Indoor-Bereich: kollektive Einrichtungen, Flughäfen, Polsterung...</i></li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extrême résistance en environnement extérieur<br/><i>Ausgesprochen hohe Widerstandsfähigkeit im Outdoor-Bereich</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insensibilité à l'eau / <i>Wasserunempfindlichkeit</i></li> <li>• Résistance aux UV / <i>UV-Beständigkeit</i></li> <li>• Adapté aux conditions extrêmes (-50°C/+150°C) / <i>Für extreme Bedingungen geeignet (-50°C/+150°C)</i></li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme aux normes de cytotoxicité<br/><i>Zytotoxizitätsnormgerecht</i></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non dégradation des cellules de la peau. Parfaitement adapté aux matériels médicaux et paramédicaux / <i>Unschädlich bei Hautkontakt. Ausgezeichnet geeignet für medizinische und paramedizinische Anwendungen</i></li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haute résistance mécanique<br/><i>Sehr hohe mechanische Festigkeit</i></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Longévité du mobilier / <i>Lange Lebensdauer des Mobiliars</i></li> <li>• Excellente résistance à la tension / <i>Hervorragende Reiss- und Weiterreissfestigkeit</i></li> <li>• Qualité des assemblages coutures / <i>Qualität der Nahtverbindungen</i></li> <li>• Adapté aux usages intensifs / <i>Geeignet für einen intensiven Einsatz</i></li> <li>• Très grande facilité de confection / <i>Sehr einfache Verarbeitung</i></li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enduction Elastomère Serge Ferrari<br/><i>Elastomer Serge Ferrari Beschichtung</i></li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage et désinfection facilités / <i>Leichtes Reinigen und Desinfizieren</i></li> <li>• Résistant aux huiles, crèmes solaires et détergents / <i>Öl-, Sonnencreme- und Reinigungsmitteltolerant</i></li> <li>• Respirant et étanche / <i>Atmungsaktiv und wasserdicht</i></li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confort thermique / <i>Wärmekomfort</i></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduction de l'accumulation de chaleur lors de l'assise / <i>geringe Wärmespeicherung beim Sitzen</i></li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finition unique / <i>Einmalige Endbearbeitung</i></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Main unique : toucher doux, effet «peau de pêche» / <i>Einzigartiger Griff: weiche Haptik-Eigenschaft, Soft-Touch Effekt</i></li> <li>• Souplesse et élasticité / <i>Geschmeidigkeit und Elastizität</i></li> <li>• Nouvelle palette de coloris / <i>Neue breite Farbpalette</i></li> </ul>  |

F4360-20231



F4360-20231



F4360-20232



F4360-00002



F4360-20234



F4360-20235



F4360-20236



F4360-20237



F4360-20238



F4360-20239



F4360-20240



F4360-20241



F4360-20242



F4360-20243

## Applications / Anwendungen

Banquettes, chaises, fauteuils, tables d'auscultation et de massage, sellerie de bateau... /  
*Bänke, Stühle, Sessel, Untersuchungs- und Massagetische, Boots-Polsterungen...*



Retrouvez plus d'informations  
ainsi que nos vidéos  
sur notre site internet :  
Sämtliche Informationen und  
Videos finden Sie auf unserer  
Internetseite:



[www.sergeferrari.com](http://www.sergeferrari.com)

