

FICHE TECHNIQUE UP' Banner 200 DG®

Ateliers **RAGOT**



La UP' Banner 200 DG est une toile sans PVC en polypropylène, parfaitement opaque et recyclable. Elle se substitue aux toiles PVC et tout particulièrement aux bâches laminées avec une résistance inégalée. Son utilisation en extérieur pour des banderoles et des kakémonos de courte et moyenne durées est idéale. Contrairement à une toile PVC laminée, elle résiste parfaitement aux températures extrêmes. Son faible poids et sa souplesse rendent sa mise en place plus simple. Les coûts de transport de vos campagnes publicitaires seront ainsi optimisés.

APPLICATIONS

Applications en extérieur
Panneaux d'affichage, palissades
Bannières, Banderoles, kakémonos

QUALITÉS

Toile Polypropylène **Dos Gris Opaque**

Grammage 200 gr/m²

Aspect Blanc Mat

Découpe À froid sur machines numériques ou aux ciseaux

Confection Soudable à l'air chaud ou couture

Points Forts Léger, opaque et très bonne résistance à la tension et au déchirement



*Les toiles nécessitent un adhésif double face spécial, référence : **FDF 007**, (1,9cm x 20ml)

LAIZES*


LONGUEURS

1.070 mm	50 ml
1.600 mm	50 ml
3.200 mm	50 / 100 ml



*Possibilité de conditionnement sur-mesure, en largeur et en longueur. Nous consulter.

FRONTLIT DOS GRIS

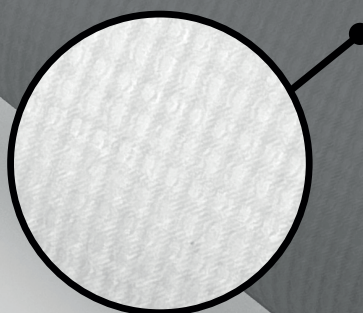

IMPRIMABLE

Face intérieure



UV

ATOUTS ENVIRONNEMENTAUX

Parfaitement recyclable et adaptée à **l'économie circulaire**. 60% moins lourde qu'une bâche PVC.



CALCUL DE L'ACV ANALYSE DE CYCLE DE VIE

Nous réalisons l'ACV de ce produit à partir de 5 indicateurs d'impact et 4 indicateurs de flux. Nous pouvons aussi faire une étude de comparaison entre différents produits proposés, basés sur des performances communes.

Exemples d'indicateurs :



winwin
SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

ENTREPRISE À MISSION

- PROGRAMME RSE
- RECONVERSION DES MATIÈRES
- UPCYCLING & RECYCLAGE
- ART & HUMANAIRE

FICHE TECHNIQUE

UP' Banner 200 DG®

PROPRIÉTÉS	MÉTHODES D'ESSAI	RÉSULTATS	UNITÉS
Poids total		200 ± 5	gr/m ²
Largeur maximale	DIN EN ISO 2286-1	3.20	m
Composition	25% de fils (20% polyester et 80% polypropylène), 75% revêtement polypropylène (recyclable, non toxique, remplace le PVC polyvinyl chloride)		
Finition	Blanc mat avec une blancheur 90% ± 3% Transmission 73% ± 5%		
Caractéristique	Excellente en impression numérique		
Résistance à la tension	DIN 53354	435 / 605	N
Résistance à la déchirure	DIN 53363	163 / 242	N
Ecologique et environnementale	EN-71, 33P, ROHS, REACH		



Conditions de stockage : Dans un local, au sec, avec une température moyenne entre 10 et 22°C, stocker les bobines à l'abri des UV. Stockage de la bobine parfaitement à plat sur toute sa longueur.

Pour vos confections : Notre atelier, équipé des dernières technologies (découpe, soudure, couture et colisage), vous assure une prestation parfaite et de qualité. **N'hésitez pas à nous contacter.**

L'information chimique et physique s'appuie sur des tests fiables. Les valeurs listées ici sont des valeurs types et ne sont pas des garanties. Elles sont données qu'à titre d'information (c'est une moyenne arithmétique une erreur de plus ou moins 5% est tolérée). Les produits utilisés sont fabriqués sous des contrôles qualité et sont garantis pour être sans défaut. Si une matière portée à notre attention présente des défauts, elle sera alors remplacée. Notre responsabilité envers l'acheteur ne pourra en aucun cas excéder le prix de la matière vendue. La durabilité est basée sur les conditions de climat européen. La durée de vie du produit dépendra du stockage de la matière, de la préparations du support, des conditions d'expositions et du suivi du produit imprimé.
N'hésitez pas à demander nos conditions générales de vente.